

ВСТАВНИЙ ПЕРЕХІД CSA



- ✓ Підходить для всіх труб стічних вод
- ✓ Мінімальний шлях скорочення
- ✓ Ідеально підходить для пошкоджених труб
- ✓ Проста установка за кілька хвилин
- ✓ Доведена якість матеріалу
- ✓ УФ-стійкий, підходить для ґрунту та прихованого монтажу
- ⚠ Зверніть увагу на напрямок потоку
- ⚠ Підходить лише для вертикальної установки!



Функціональність



Ви маєте пошкоджений розтруб труби і хочете з'єднати його з трубою DN 100 з ПВХ або ПП.



Використовуйте перехід CSA. Послабте більший хомут.



Вставте перехід глибоко наскільки можливо в пошкоджену трубу (за потреби використати змащувач)




Тепер можна обрати трубу, яку необхідно приєднати (Ø100-116 мм) і вставити її в перехід (за потреби використати змащувач).



Зажміть затяжний хомут і все зроблено.

Технічні характеристики

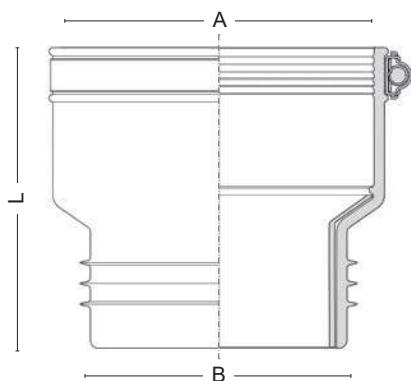

Опис продукції

Перехідник призначений для з'єднання труб з однаковим або близьким діаметром різних матеріалів та зовнішньої структури; шумоглиняльна конструкція; вертикальний монтаж; УФ-стійкий матеріал; підходить для прихованого монтажу

Допустимий тиск	0,5 bar / -0,3 bar vacuum
Гідравлічний опір	120 bar
Допустима температура	-60°C / +140°C (тимчасово max. +160°C)
Ущільнюючий матеріал	TPE відповідно до DIN EN 681-2
Затискач	Нержавіюча сталь V2A (AISI 304) or V4A (AISI 316)
УФ-стійкий	✓
Підходить для ґрунту	✓
Підходить для прихованого монтажу	✓

ВСТАВНИЙ ПЕРЕХІД CSA

NEW

Артикул	Найменування	A Розмір (mm)	B Розмір (mm)	L Довжина (mm)	Тиск до (bar)	Момент затяжки (Nm)
CRA11017	Перехід CSA 070	73-85	69-75	100	0,5	6,0
CRA11022	Перехід CSA 090	73-90	79-86	100	0,5	6,0
CRA11020	Перехід CSA 100	100-116	100-105	115	0,5	6,0
CRA11021	Перехід CSA 125	120-141	117-125	120	0,5	6,0
CRA11023	Перехід CSA 150	150-168	145-157	145	0,5	6,0

Приклади підключення

