

З'ЄДНУВАЧ STANDART TYPE 1



- ✓ Підходить для всіх каналізаційних труб
- ✓ Постійне та необслуговуване з'єднання
- ✓ Для горизонтальної та вертикальної установки
- ✓ Ущільнювальний елемент, що зменшує шум
- ✓ Стійкий до УФ променів, монтаж в ґрунт
- ✓ Легке визначення розміру
- ✓ Випробувана якість до 0,6 бар
- ✓ З системою ущільнення Crassus



Функціональність



Ви маєте пошкоджену каналізаційну трубу



Відріжте пошкоджену ділянку і очистіть краї труб в місці розрізу від бруду і гострих країв



Тепер насуньте на обидва кінці Crassus Standard Type 2B (якщо необхідно використайте змащувач)



Помістіть нову ділянку труби між відрізнаними кінцями




Помістіть з'єднувачі на середину місць з'єднань і затисніть затяжні хомути

Технічні характеристики

Опис продукції

Зовнішня гнучка стандартна муфта, призначена для з'єднання двох труб одного або близького діаметру; різних матеріалів і зовнішнього покриття; з акустичним роз'єднанням; підходить для горизонтального і вертикального монтажу

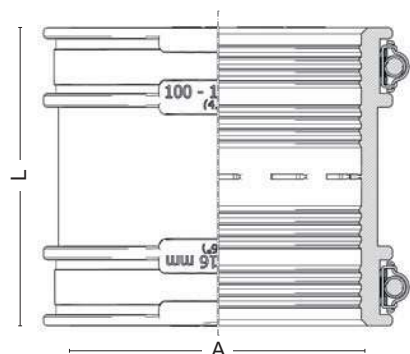

Допустимий тиск	0,6 bar / -0,3 bar vacuum
Гідравлічний опір	120 bar
Допустима температура	-40°C / +120°C (тимчасово max. +160°C)
Ущільнюючий матеріал	EPDM відповідно до DIN EN 681-1 (опція NBR, FKM)
Затискач	Нержавіюча сталь V2A (AISI 304) або V4A (AISI 316)
УФ-стійкий	✓
Підходить для ґрунту	✓
Підходить для прихованого монтажу	✓

З'ЄДНУВАЧ STANDART TYPE 1

Артикул	Найменування	A Розмір (mm)	L Довжина (mm)	Тиск до (bar)	ADM (Nm)	Вага (kg)
CRA14048	З'єднувач Standart Type 1 CDC 032	24-32	68	0,6	6,0	0,1
CRA14043	З'єднувач Standart Type 1 CDC 035	30-35	80	0,6	6,0	0,1
CRA14047	З'єднувач Standart Type 1 CDC 040	32-40	68	0,6	6,0	0,1
CRA14044	З'єднувач Standart Type 1 CDC 043	38-43	80	0,6	6,0	0,1
CRA14023	З'єднувач Standart Type 1 CDC 050	40-50	80	0,6	6,0	0,2
CRA14045	З'єднувач Standart Type 1 CDC 056	48-56	80	0,6	6,0	0,2
CRA14024	З'єднувач Standart Type CDC 065	50-65	90	0,6	6,0	0,2
CRA14046	З'єднувач Standart Type 1 CDC 068	60-68	80	0,6	6,0	0,2
CRA11019	З'єднувач Standart Type 1 CDC 070	70-85	120	0,6	6,0	0,5
CRA14025	З'єднувач Standart Type 1 CDC 076	65-76	80	0,6	6,0	0,3
CRA14027	З'єднувач Standart Type 1 CDC 095	80-95	120	0,6	6,0	0,5
CRA14057	З'єднувач Standart Type 1 CDC 098	85-100	100	0,6	6,0	0,6
CRA11018	З'єднувач Standart Type 1 CDC 100	100-116	120	0,6	6,0	0,5
CRA14029	З'єднувач Standart Type 1 CDC 125	110-125	120	0,6	6,0	0,6
CRA14030	З'єднувач Standart Type 1 CDC 137	120-137	120	0,6	6,0	0,7
CRA14031	З'єднувач Standart Type 1 CDC 150	135-150	120	0,6	6,0	0,7
CRA14056	З'єднувач Standart Type 1 CDC 165	140-165	120	0,6	6,0	0,7
CRA14032	З'єднувач Standart Type 1 CDC 170	150-170	120	0,6	6,0	0,8
CRA16202	З'єднувач Standart Type 1 CDC 175	160-175	120	0,6	6,0	0,8
CRA16203	З'єднувач Standart Type 1 CDC 185	170-185	120	0,6	6,0	0,8
CRA16159	З'єднувач Standart Type 1 CDC 195	180-195	120	0,6	6,0	0,9
CRA16204	З'єднувач Standart Type 1 CDC 215	200-215	150	0,6	6,0	1,2
CRA16205	З'єднувач Standart Type 1 CDC 225	210-225	150	0,6	6,0	1,2



Більше розмірів за запитом! Для точного розрахунку труб, що підключаються, скористайтеся Калькулятором з'єднань

Приклади

Чавунні труби (SML, BML, TML, та інші)



ПВХ труби (KG-Rohr та інші)

ПП труби (KG2000-Rohr, HT та інші)



РЕ, HDPE труби (GF, Geberit та інші)

Чавун (GGG, GA, LNA, та інші)



Нержавіючі труби (Blücher та інші)

ПВХ труби (KG та інші)



ПП труби (KG2000, HT та інші)

Сталеві нержавіючі труби (LORO-X та інші)



Чавунні труби (SML, BML, TML, та інші)